

NAAIR

ОЕМ КОМПРЕССОР

АН-СЕРИЯ

С ГИДРОПРИВОДОМ

Качество-Компактность-Удобство

Макс. 10 бар

Макс. 11 кВт

Макс. 3000 об./мин

ENVIRONMENTAL FRIENDLY



Серия АН - это компрессоры оборудованные гидроприводом. Он эффективно преобразует гидравлическую мощность рабочей машины в высококачественный сжатый воздух. Компрессоры серии АН имеют компактную конструкцию и предназначены для легкой интеграции в гидравлическую систему любой мобильной или стационарной машины, просты в эксплуатации и обслуживании.

АН4-АН11


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			АН 5.5			АН 7.5			АН 11		
Производительность			м³/мин	л/мин	cfm	м³/мин	л/мин	cfm	м³/мин	л/мин	cfm
Давление	08 бар 115 psig	Мин.	0.70	700	25	1.38	1380	49	-	-	-
		Макс.	1.44	1440	51	2.85	2850	101	-	-	-
	10 бар 145 psig	Мин.	0.53	530	19	-	-	-	1.70	1700	60
		Макс.	1.08	1080	38	-	-	-	3.51	3510	124
Мощность мотора		кВт	4.0			7.5			11.0		
		л.с.	5.0			10.0			15.0		
Скорость вращения (об./мин.)		Номин.	1400			1400			1400		
		Макс.	3000			3000			3000		
Давление масла (мПа)		Мин.	18			18			20		
		Номин.	20			20			20		
Номинал. рабочий объем		мл/об.	42			42			42		
Объем масляной системы		л	2.5			3.5			3.5		
Остаточное содержание масла		ppm	≤3			≤3			≤3		
Система охлаждения			Осевая фиксированная			Осевая фиксированная			Осевая фиксированная		
Соединения		DN	15			20			20		
		NPS	½"			¾"			¾"		
Вес		кг	85			101			101		
		lbs	187			223			223		
Размеры	мм (ДхШхВ)		695 X 350 X 550			858 X 489 X 599			858 X 489 X 599		
	ins (LxWxH)		27.3 x 13.7 x 21,6			33.7 x 19.2 x 23.5			33.7 x 19.2 x 23,5		



ПРЯМОЙ ПРИВОД 1 : 1

Роторно-пластинчатые компрессоры NAAIR имеют прямой привод от гидромотора и работают на низких оборотах без необходимости технического обслуживания или замены деталей. Это означает минимальное потребление энергии.



NAAIR

АН15-АН22


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			АН 11			АН 18.5			АН 22		
Производительность			м³/мин	л/мин	cfm	м³/мин	л/мин	cfm	м³/мин	л/мин	cfm
Давление	08 бар 115 psig	Мин.	2.70	2700	95	3.28	3280	116	3.75	3750	132
		Макс.	5.55	5550	196	6.72	6720	237	7.71	7710	272
	10 бар 145 psig	Мин.	2.20	2200	78	-	-	-	-	-	-
		Макс.	4.53	4530	160	-	-	-	-	-	-
Мощность мотора		кВт	15.0			18.5			22.0		
		л.с.	20.0			25.0			30		
Скорость вращения (об./мин.)		Номин.	1400			1400			1400		
		Макс.	3000			3000			3000		
Давление масла (мПа)		Мин.	25			30			33		
		Номин.	35			35			35		
Номинал. рабочий объем		мл/об.	56.1			56.1			56.1		
Объем масляной системы		л	10			10			10		
Остаточное содержание масла		ppm	≤3			≤3			≤3		
Система охлаждения			Независимая			Независимая			Независимая		
Соединения		DN	25			25			25		
		NPS	1"			1"			1"		
Вес		кг	160			160			160		
		lbs	353			353			353		
Размеры	мм (ДхШхВ)		980 x 520 x 781			980 x 520 x 781			980 x 520 x 781		
	ins (LxWxH)		38.5 x 20.4 x 30.7			38.5 x 20.4 x 30.7			38.5 x 20.4 x 30.7		



ПРОСТОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Конструкция роторно-лопастного компрессора **NAAIR** делает техническое обслуживание простым и доступным. Специальные комплекты для технического обслуживания делают обслуживание быстрым и легким, максимально увеличивая время работы.

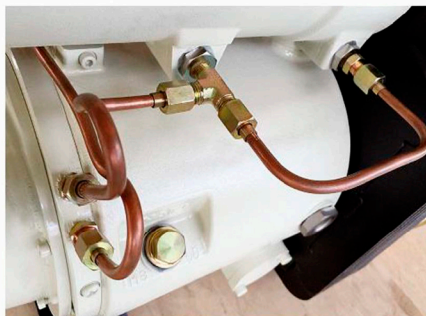

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВОЗДУХА

Компрессоры **NAAIR** имеют чистое вращательное движение, что обеспечивает действительно низкий уровень шума.

Компрессоры **NAAIR** имеют три ступени разделения масла, что обеспечивает постоянную подачу воздуха высокого качества.